Die Revolutionäre

TWIN TOP 1200

Die Twin Top 1200 ist das Maß in der kompakten Aufsitzklasse in der nächsten Ausbaustufe. Das besonders einfache und komfortable Bedienfeld, die selbstsenkende Kehrwalze, die beste Ergonomie für alle Bedienelemente und die robuste Stolzenberg-Technik mit dem revolutionären Tandem-Walzen-System (TRS) gehören zur serienmäßigen Ausstattung. Auf Wunsch bieten wir verschiedene Filteroptionen, Onboardladegerät, Hochentleerung und vieles mehr. Ihre Einsatzbereiche sind Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Teppichflächen, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.

TECHNISCHE DATEN

TWIN TOP 1200

bis 13.000 m²

- Aufsitzkehrsaugmaschine
- Tandem-Walzen-System (TRS)
- 24-V-Akkuantrieb
- Optionale Lithium-Ionen-Batterie mit bis zu 10 Std. Laufzeit
- Innovatives Bedienkonzept
- Selbstabsenkende Kehrwalze
- Taschenfilter
- Verschiedene Beborstungsvarianten
- Stahlrahmen
- Direkte Kraftübertragung
- Sehr gute Wendigkeit
- Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

	TT 1200 E	TT 1200 E H
Antriebsart / Motorisierung	24 V, 1320 W, 4 x 6 V, Batterie	24 V, 1320 W, 4 x 6 V, Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Antriebsbreite		
· ohne Seitenbesen (mm)	1262	1262
· mit 1 Seitenbesen (mm)	981	981
· mit 2 Seitenbesen (mm)	1110	1110
Kraftübertragung	Elektrisch / direkt / Kette	Elektrisch / direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung (m²/h)	6660	6660
Schmutzbehälterinhalt (l)	95	95
Laufzeit (Std.)	4,5	4,5
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja	ja
Abmessungen L x B x H (mm)	1435 x 911 x 1151	1435 x 911 x 1151
Gewicht inkl. Batterie (kg)	338,8	338,8
Filterreinigung	elektrisch	elektrisch
Steigungsfähigkeit (%)	20	20
Wenderadius (m)	1,2	1,2

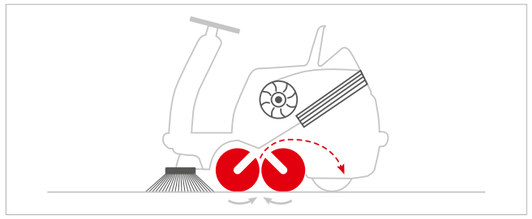

Das „TRS“-Prinzip