

# TWIN SWEEP 700E

Die Effiziente bis 4.000 m<sup>2</sup>

**NEU**



*Die neue Ergänzung der TwinSweep Serie.*

*Die TS 700E zeigt sich im wertigen Design und mit starker Leistung. Für höchste Ansprüche an Wendigkeit, Leichtigkeit in der Führung und effizienter Reinigung auf staubigen, sandigen Flächen sowie des Kehrens von Grobschmutz. Erhältlich in zwei Varianten bietet die PRO Version zusätzlich zur Grundversion einen ausschwenkbaren Seitenbesen für schnelles und gründliches Auskehren in Ecken und entlang von Regalen. Weitere Merkmale der PRO Version sind die erweiterte Laufleistung und LED Frontbeleuchtung.*


# DATEN UND FAKTEN

## DIE DETAILS

Die kompakte und extrem robuste Kehrsaugmaschine beweist sich in allen professionellen Anwendungsbereichen. Dank des ausschwenkbaren Seitenbesens erreicht sie eine sehr effiziente Gesamtkkehrbreite von 700 mm. Das Doppel-Kehrwalzensystem lässt in Kombination mit der hervorragenden Staubabsaugung keinen Schmutz liegen. Weder Staub, Sand noch grobes Kehrgut stellen ein Problem dar.

## DIE VORTEILE

- + Ausgestattet mit einem Seitenbesen
- + Große Räder im Frontbereich
- + leichtes manuelles Fortbewegen
- + Kehrwalzenantrieb, elektrisch
- + Elektrischer Lüfter
- + Filterrüttler
- + Hohe Laufzeit von bis zu 4 Stunden
- + On-Board Ladegerät
- + Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler
- + LED Frontbeleuchtung

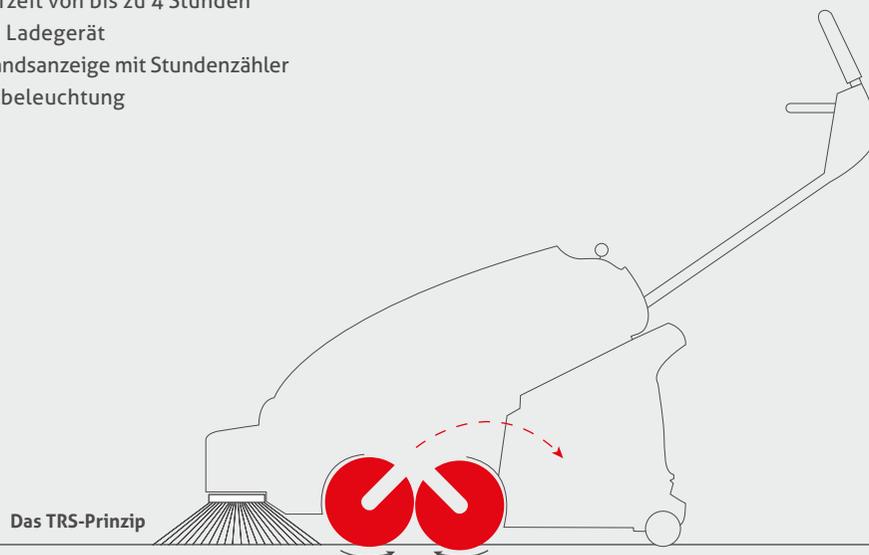

AUSSTATTUNG	BASIC	PRO
Batterie	12V 50Ah (C20) AGM	12V 75Ah (C20) AGM
Theoretische Laufzeit/Stdn	bis zu 3h	bis zu 4h
Ladegerät	On-Board	On-Board
Ladezustandsanzeige inkl. Tiefentladeschutz	ja	ja
Stundenzähler	ja	ja
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Seitenbesen ausschwenkbar	-	ja
<b>Kehrbreite</b>		
mit eingeklapptem Seitenbesen (mm)	600	600
mit ausschwenkbarem Seitenbesen (mm)	-	700
Kehrbreite Mittelwalze (mm)	400	400
Elektrischer Kehrwalzenantrieb	ja	ja
Kraftübertragung	Zahnriemen	Zahnriemen
Theoretische Kehrleistung (m <sup>2</sup> /h)	2400 (4000 m/h x 0,6 m)	2800 (4000 m/h x 0,7 m)
Staubabsaugung	ja	ja
Saugluftstrom (at 10 mm H <sup>2</sup> O)	220 m <sup>3</sup> /h	220 m <sup>3</sup> /h
Saugabschaltung (bei Nässe)	ja	ja
<b>Filter</b>		
Filterfläche	1 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
Spez. Eigenschaft	wasserbeständig	wasserbeständig
Filterreinigung	mechanisch	mechanisch
Schmutzbehälter (L)	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	1030 x 700 x 640	1030 x 700 x 640
Leergewicht (kg)	72	82
Einstellbarer Fahrbügel	ja	ja
Frontbeleuchtung	-	ja

Für weitere Produktfilme und Infos folgen Sie uns auf:

